

SÅ HÄR GÖR DU

ATT TÄNKA PÅ

Däcket måste vara torrt. Temperaturen får inte vara under +6°C under behandlingen. Undvik att behandla teaken i starkt solsken eller vid risk för regn. Torka bort eventuellt spill med en blöt trasa.

VILKEN UTRUSTNING BEHÖVER JAG?

Det enda du behöver är kärl, terrassborste, pensel/terrassdyna och trasa. Använd gärna skyddshandskar och täckmaterial.

FÖRBEREDELSE

Täck över föremål av plexiglas, aluminium och rostfritt stål – produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar efter sig. Rengör teakdäcket nogga med vår **Förtvätt:X** för att avlägsna olja, färg, fett och smuts. Eventuella rester av olja, smuts eller alger tvättas eller slipas bort. Spola av med vatten och låt däcket torka ordentligt.

STEG 1 – GRUNDBEHANDLING

Lägg på rikligt med **Premium Träskydd Marin**, stryk ut det väl och låt det tränga in i träet. Låt torka i minst 6 tim (vid minst +15°C). Lägg sedan på ett andra lager och gnid gärna in medlet med en trasa. Låt däcket torka i minst 6 tim (vid minst +15°C). Vid lägre temperatur – längre härdtid.

STEG 2 – YTBEHANDLING, 1:A SÄSONGEN

Lägg på **Premium Ytskydd Marin** var noggrann med att täcka hela ytan och låt medlet tränga in i ytan cirka 3–5 minuter. Torka av eventuellt överskott med en trasa. Efter cirka 1 timme är däcket torrt och du kan gå på det.

STEG 2 – YTBEHANDLING, 2:A SÄSONGEN

Efter 12–18 månader behöver teakdäcket ytbehandlas ytterligare en gång. Tvätta först ytan med vår **Underhållstvätt** och upprepa sedan strykningen från första säsongen (se ovan).



OM OSS

Sioo har sedan starten 1998 bedrivit forskning och utveckling av miljöanpassade träskyddsprodukter till både privatpersoner och företag. Våra produkter baseras på en patenterad kisel-kaliumteknologi. Träet ges en naturlig silvergrå träyta och får en mycket lång livslängd. Vi har forskning, produktion och kontor i Göteborg.

VÅRA PRODUKTER:

Premium Träskydd Altan & Ytskydd Altan – för trallvirke, bryggor, utemöbler och annat trä vid altanen.

Premium Träskydd Panel & Ytskydd Panel – för fasader, staket och andra vertikala ytor.

Premium Träskydd Marin & Ytskydd Marin – för teak på båtar och utemöbler.

SiOO:X Träskyddande Panelfärger – för finsågade, vertikala ytor som fasadpanel och staket. Finns i sex nyanser, från vitt till svart.

SiOO:X Förtvätt:X – träförstärkande rengöring före SiOO:X-behandling. Även för rengöring av behandlade ytor med påväxt och kraftig smuts.

SiOO:X Underhållstvätt – för lättare rengöring av trä som behandlats med SiOO:X Träskydd.


Träskyddsbehandlat trä – trä av hög kvalitet med möjligheter till anpassade profiler och mått.

Stjärntrall, kärnfuru med 100% kärnved.

NTR AB – SiOO:X-behandlad trall.

För mer information om behandling och underhåll samt inspiration och råd besök sioox.se

Återförsäljare



Version 1901

Sioo Wood Protection AB
Von Utfallsgatan 20
415 05 Göteborg

+46 (0)31-42 42 62
info@sioox.se
www.sioox.se

SiOO:X
WOOD PROTECTION

PREMIUM TRÄSKYDD & YTSKYDD

Marin

FÖR HÅLLBAR
SILVERGRÅ TEAK PÅ BÅTAR



INNOVATIVT, MILJÖANPASSAT TRÄSKYDD

SiOO:X träskyddsprodukter är vattenbaserade och miljöanpassade* med en unik, patenterad formel baserad på kisel-kalium. Produkterna får därigenom en särskilt bra inträngning i och naturlig förening med träet.

Premium Träskydd Marin och **Premium Ytskydd Marin** kan användas på såväl ny som gammal teak, men även på andra ytor av ädelträ.

FRÄMSTA FÖRDELARNA

- Upp till 8 års hållbarhet* (gäller **Premium Träskydd Marin**)
- Ger en vacker, silvergrå teakyta som känns len och sval
- Lätt att rengöra

Stärker och mineraliserar träet vilket ger:

- Smuts- och vattenavvisning
- UV-skydd
- Minskar förekomst av mögelsporer och alger*
- Skydd mot lätt röta*
- Mindre halkrisk
- Färre sprickor och stickor
- Lång livslängd

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: teakdäck på båtar.


* Se artikel på sioox.se

Livslängden upp till 8 år gäller för steg 1 – Träskydd Marin. För reduktion av mögelsporer, alger samt skydd mot lätt röta hänvisas till SP/Rise-tester.

Se sioox.se om produktteknik, bevis/tester och närmare beskrivningar.

TRÄDOKTORN TIPSAR!

Kisel finns naturligt i teak och verkar skyddande. SiOO:X använder naturens eget sätt att stärka och skydda träet. Räkna med betydligt längre hållbarhet för din värdefulla teak.

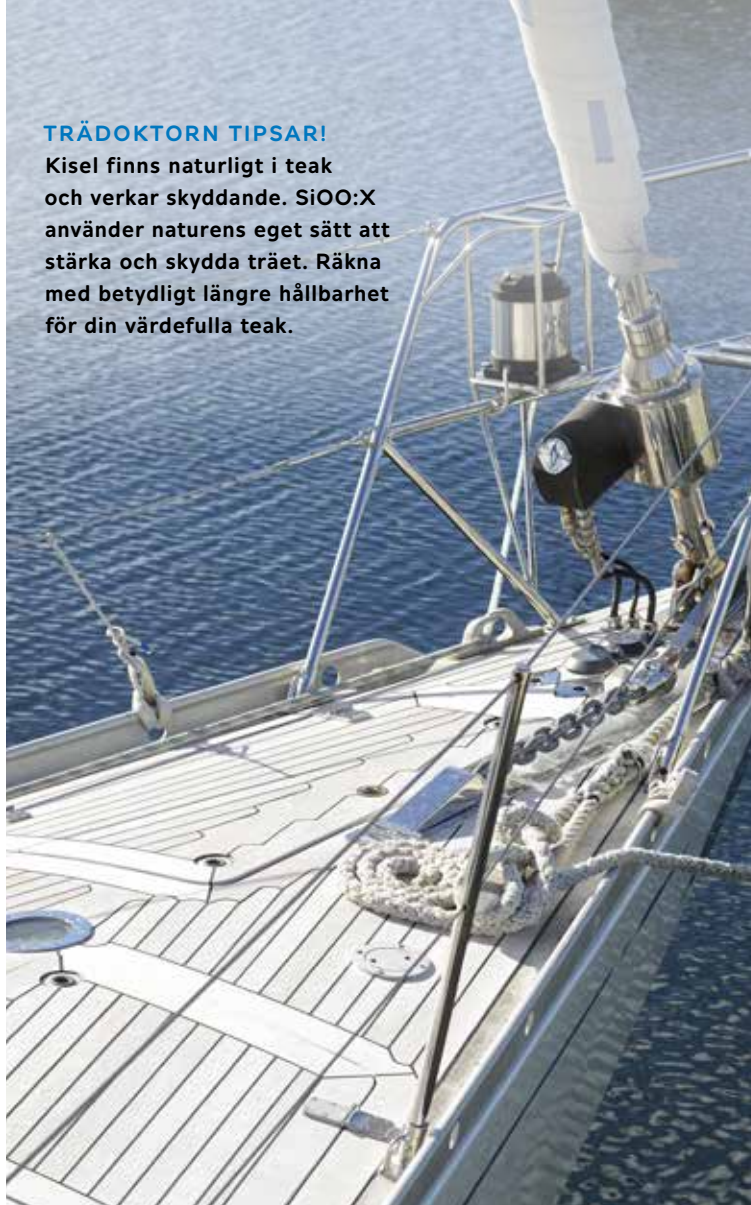

OM PREMIUM TRÄSKYDD OCH PREMIUM YTSKYDD MARIN

SiOO:X träskyddssystem för teak består av en träskyddande grundbehandling och en kompletterande ytbehandling. Tillsammans tränger de in och förenas extra väl med träet, vilket ger lång hållbarhet och naturligt silvergrå teakytor.

Grundbehandlingen heter **Premium Träskydd Marin**. Medlet öppnar upp och tränger in i träet. Genom att bilda en multiskyddande kiselsköld skyddar det träet i upp till 8 år.

Den kompletterande behandlingen heter **Premium Ytskydd Marin**. Detta medel tränger in i träet och fixerar behandlingen, samt bildar ett smuts- och vattenavvisande ytskikt.

VAD INNEHÅLLER PRODUKTERNA?

Premium Träskydd Marin består av kisel, kalium, organiska växtdelar och vatten.

Premium Ytskydd Marin består av en kisel-emulsion och vatten.

Produkttekniken är testad* som rötskydd enligt normerna EN 84 + EN 113. Produkterna är godkända för användning ovan mark, utan biocider enligt EN 335-2.

HUR MYCKET GÅR DET ÅT?

Premium Träskydd Marin: ungefärlig förbrukning på rekommenderade teakytor är ca 4–5 kvm/l till två strykningar. Äldre torrt trä har högre åtgång av träskydd.

Premium Ytskydd Marin: ungefärlig förbrukning på rekommenderade träytor är ca 8–10 kvm/l per strykning. Produkterna säljs i 1-, 3- och 5-litersdunkar.

PROCESSEN TILL SILVERGRÅTT

Det behandlade teaken är till en början gulbrunt och lite flammigt. Härdnings- och blekningsprocessen startar vid kontakt med vatten och efter 2–4 veckor börjar din teakyta få en jämn och fin silvergrå färg. Processen fortsätter sedan upp till 1 år.

SKÖTSEL, UNDERHÅLL OCH SKADOR

Håll ytan ren för bästa funktion. Nedfall och påväxter som mögel, alger m.m. kan alltid förekomma utomhus. SiOO:X-ytan kan också drabbas i viss omfattning utanpå kiselskölden, särskilt under blöta perioder, i skuggiga partier och på utsatta ställen.

Åtgärder:

1. Borsta bort smuts och mögel med en tät, medelhård borste.
2. Tvätta regelbundet med SiOO:X Underhållsvätt. Använd ej såpabaserade produkter då ytskyddet då får sämre fäste.
3. Vid svårare påväxt eller skador använd SiOO:X Förtvätt:X som rengör effektivt. Då löses ytskyddet upp. Komplettera därför med mer SiOO:X-produkter (Träskydd/Ytskydd). Påväxt kan åtgärdas med t ex Jape Prickfri/Grönfri. Använd produkter med pH 3–8 som sliter mindre på ytskyddet.

Efter långa blöta perioder fällt ibland luddlikande vita partiklar ut. Det är ofta ett överskott av ytskyddet och förekommer mest på täta ytor efter första vintern. Det sköljs i regel bort i regn eller borstas bort. Lägg sedan på tunt med ytskydd. När ytan är blöt är ytskyddet mer känsligt för skrapmärken under stolsben m.m. Det finns kvar ytskydd som skyddar på djupet men borsta bort ludd och fläckbättra med ytskydd. Den ljusa ytan kommer tillbaka om någon månad. Se sioox.se.